

# 230/500EA.M


Сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	500	$D_1$ [мм]	≈ 657.1
D [мм]	720	$d_s$ [мм]	12.5
B [мм]	167	$n_s$ [мм]	23.5
Масса [кг]	≈ 225	$r_{1,2}$ [мм]	6
$d_2$ [мм]	≈ 572.9		

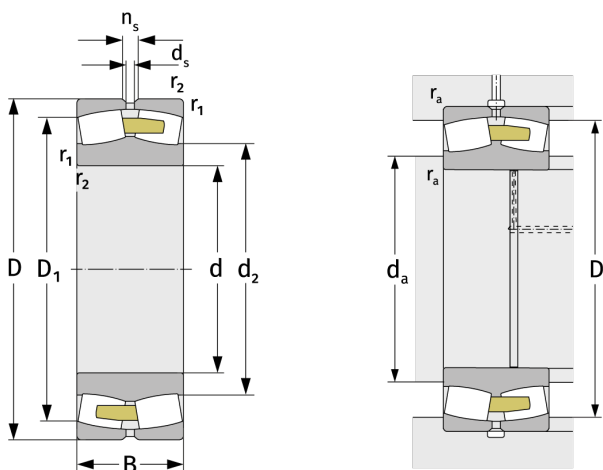

### Присоединительные размеры

$d_{a, \min}$  [мм]

523

$D_{a, \max}$  [мм]

697

$r_{a, \max}$  [мм]

5

### Расчётные данные

C [кН]

3810

$C_0$  [кН]

8150

$C_u$  [кН]

531

$n_{th}$  [ $\text{min}^{-1}$ ]

532

$n_g$  [ $\text{min}^{-1}$ ]

860

e

0,21

$Y_1$

3,2

$Y_2$

4,77

$Y_0$

3,13