

231/800EA.M


Сферические роликоподшипники (метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

| | | | |
|------------|---------|----------------|--------|
| d [мм] | 800 | D_1 [мм] | ≈ |
| D [мм] | 1280 | | 1130.4 |
| B [мм] | 375 | d_s [мм] | 12.5 |
| Масса [кг] | ≈ 1941 | n_s [мм] | 23.5 |
| d_2 [мм] | ≈ 956.9 | $r_{1,2}$ [мм] | 9.5 |

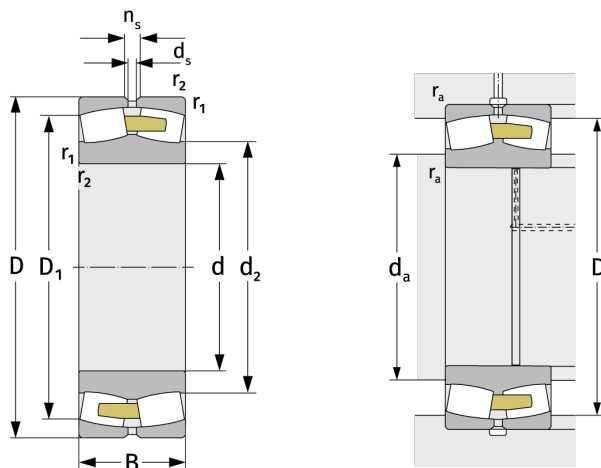

| Присоединительные размеры | | Расчётные данные | |
|---------------------------|------|--------------------------------|-------|
| $d_{a, \min}$ [мм] | 840 | C [кН] | 14900 |
| $D_{a, \max}$ [мм] | 1240 | C_0 [кН] | 32700 |
| $r_{a, \max}$ [мм] | 8 | C_u [кН] | 1869 |
| | | n_{th} [min^{-1}] | 178 |
| | | n_g [min^{-1}] | 370 |
| | | e | 0,28 |
| | | Y_1 | 2,41 |
| | | Y_2 | 3,59 |
| | | Y_0 | 2,35 |