

# 294/600EA.MB


Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	600	T <sub>1</sub> [мм]	128
D [мм]	1030	T <sub>2</sub> [мм]	99
T [мм]	258	T <sub>3</sub> [мм]	172
Масса [кг]	≈ 864	T <sub>4</sub> [мм]	249
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 950	A [мм]	347
D <sub>1</sub> [мм]	≈ 769	r <sub>1,2</sub> [мм]	12

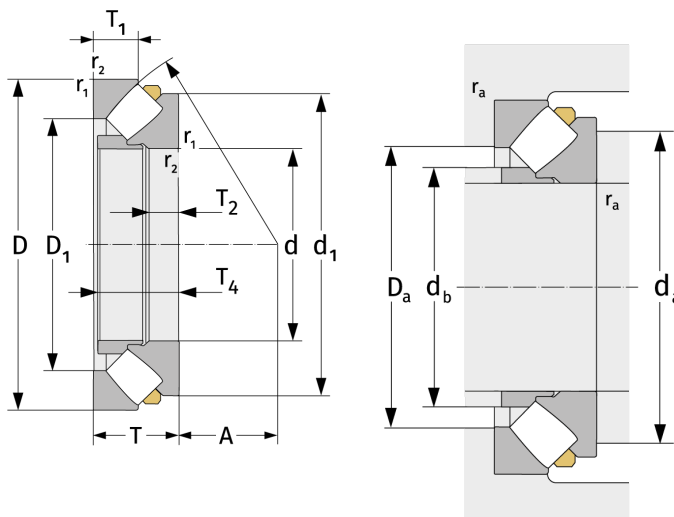

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	820	C [кН]	13400
d <sub>b, max</sub> [мм]	649	C <sub>0</sub> [кН]	56000
D <sub>a, max</sub> [мм]	900	C <sub>u</sub> [кН]	3880
r <sub>a, max</sub> [мм]	10	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	203
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	540