

# 294/800EA.MB


Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	800	T <sub>1</sub> [мм]	165
D [мм]	1360	T <sub>2</sub> [мм]	121
T [мм]	335	T <sub>3</sub> [мм]	219
Масса [кг]	≈ 1918	T <sub>4</sub> [мм]	324
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 1255	A [мм]	462
D <sub>1</sub> [мм]	≈ 1034	r <sub>1,2</sub> [мм]	15

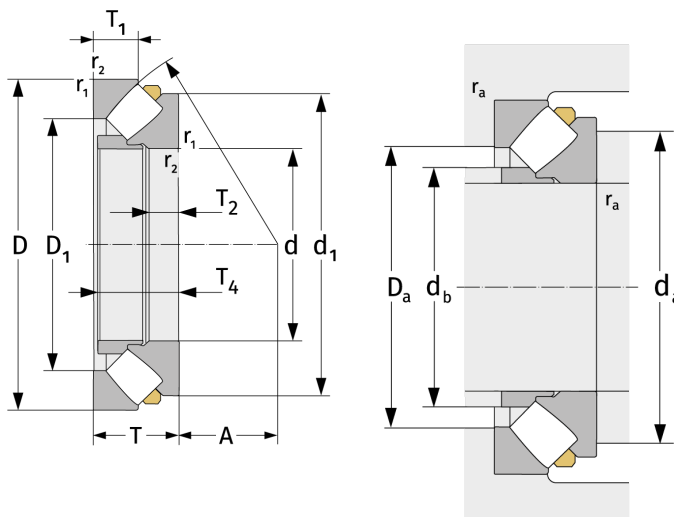

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	1085	C [кН]	21600
d <sub>b, max</sub> [мм]	870	C <sub>0</sub> [кН]	93000
D <sub>a, max</sub> [мм]	1200	C <sub>u</sub> [кН]	6050
r <sub>a, max</sub> [мм]	12	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	136
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	360