

29464EA.MB


Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|------|
| d [мм] | 320 | T ₁ [мм] | 74.5 |
| D [мм] | 580 | T ₂ [мм] | 56 |
| T [мм] | 155 | T ₃ [мм] | 102 |
| Масса [кг] | ≈ 171 | T ₄ [мм] | 150 |
| d ₁ [мм] | ≈ 534.4 | A [мм] | 191 |
| D ₁ [мм] | ≈ 422 | r _{1,2} [мм] | 7.5 |

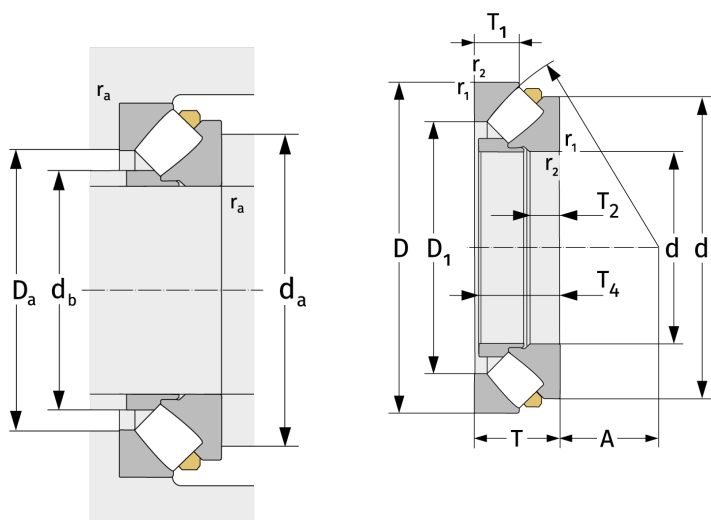

| Присоединительные размеры | | Расчётные данные | |
|---------------------------|-----|--------------------------------------|-------|
| d _{a, min} [мм] | 445 | C [кН] | 5050 |
| d _{b, max} [мм] | 367 | C ₀ [кН] | 18000 |
| D _{a, max} [мм] | 507 | C _u [кН] | 1430 |
| r _{a, max} [мм] | 6 | n _{th} [min ⁻¹] | 484 |
| | | n _g [min ⁻¹] | 1100 |