

51180MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

| | | | |
|------------|--------|-----------------------|-------|
| d [мм] | 400 | d ₁ [мм] | ≈ 476 |
| D [мм] | 480 | D ₁ [мм] | ≈ 404 |
| T [мм] | 65 | r _{1,2} [мм] | 2 |
| Масса [кг] | ≈ 23.4 | | |

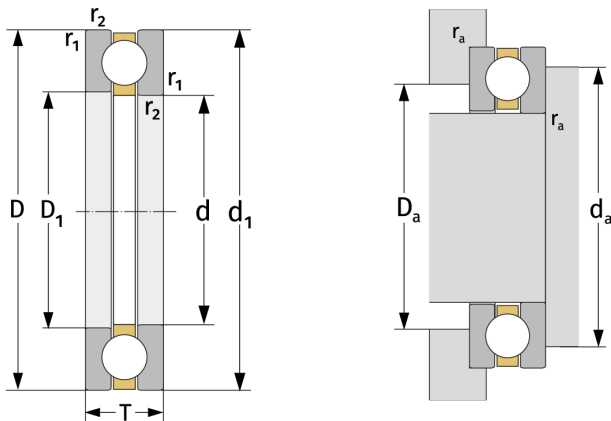

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

448

Расчётные данные

C [кН]

403

D_{a,max} [мм]

432

C₀ [кН]

2220

r_{a,max} [мм]

2

C_u [кН]

37.2

n_g [min⁻¹]

1100

A

25,5