

512/500MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

| | | | |
|------------|-------|-----------------------|-------|
| d [мм] | 500 | d ₁ [мм] | ≈ 665 |
| D [мм] | 670 | D ₁ [мм] | ≈ 505 |
| T [мм] | 135 | r _{1,2} [мм] | 5 |
| Масса [кг] | ≈ 141 | | |

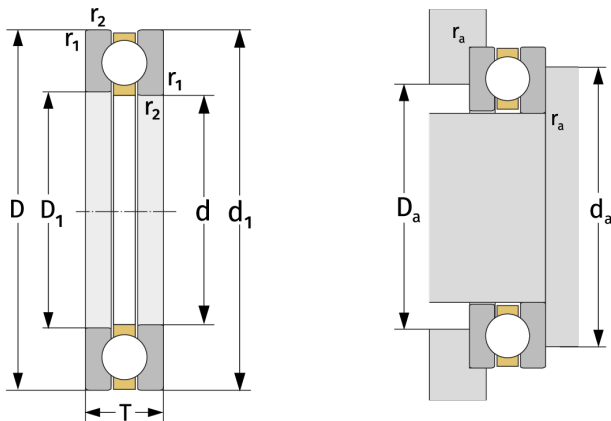

Присоединительные размеры

| Присоединительные размеры | | Расчётные данные | |
|---------------------------|-----|-------------------------------------|------|
| d _{a,min} [мм] | 602 | C [кН] | 1010 |
| D _{a,max} [мм] | 568 | C ₀ [кН] | 6600 |
| r _{a,max} [мм] | 4 | C _u [кН] | 96.1 |
| | | n _g [min ⁻¹] | 550 |
| | | A | 225 |