

512/600MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	600	d ₁ [мм]	≈ 795
D [мм]	800	D ₁ [мм]	≈ 605
T [мм]	160	r _{1,2} [мм]	5
Масса [кг]	≈ 236		

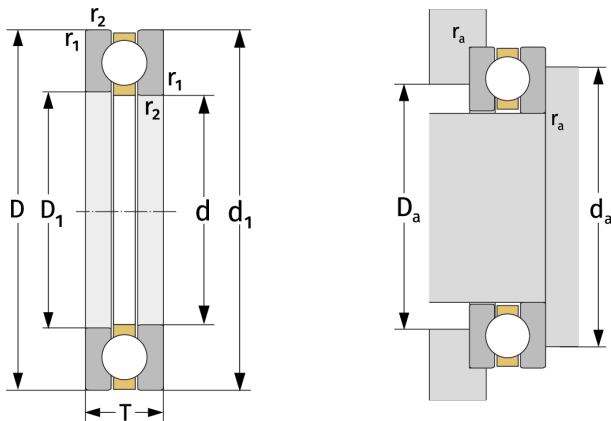

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

720

Расчётные данные

C [кН]

1260

D_{a,max} [мм]

680

C₀ [кН]

9000

r_{a,max} [мм]

4

C_u [кН]

121

n_g [min⁻¹]

440

A

418