

512/630MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	630	d ₁ [мм]	≈ 845
D [мм]	850	D ₁ [мм]	≈ 635
T [мм]	175	r _{1,2} [мм]	6
Масса [кг]	≈ 301		

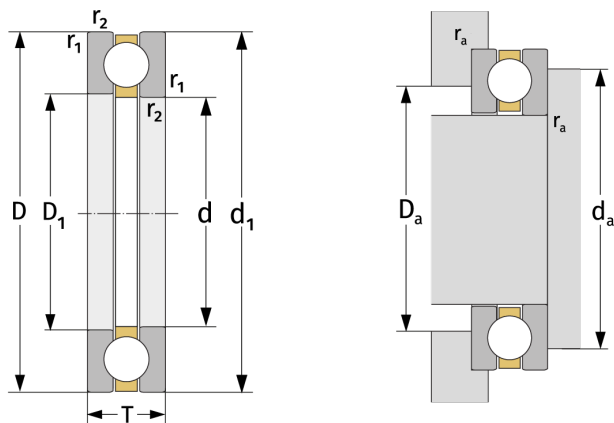

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

762

D_{a,max} [мм]

718

r_{a,max} [мм]

5

Расчётные данные

C [кН]

1410

C₀ [кН]

10400

C_u [кН]

136

n_g [min⁻¹]

400

A

560