


# 51222MP



Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	110	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 160
D [мм]	160	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 113
T [мм]	38	r <sub>1,2</sub> [мм]	1.1
Масса [кг]	≈ 2.68		

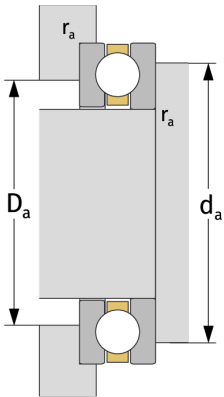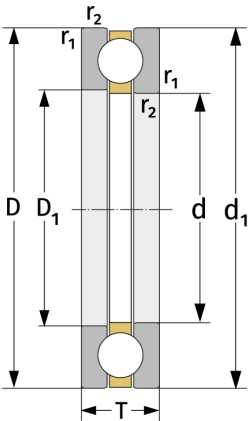

### Присоединительные размеры

d <sub>a, min</sub> [мм]	140
D <sub>a, max</sub> [мм]	130
r <sub>a, max</sub> [мм]	1

### Расчётные данные

C [кН]	140
C <sub>0</sub> [кН]	419
C <sub>u</sub> [кН]	12.5
n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	2500
A	0,91