

51264MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

| | | | |
|------------|--------|-----------------------|-------|
| d [мм] | 320 | d ₁ [мм] | ≈ 435 |
| D [мм] | 440 | D ₁ [мм] | ≈ 325 |
| T [мм] | 95 | r _{1,2} [мм] | 3 |
| Масса [кг] | ≈ 44.7 | | |

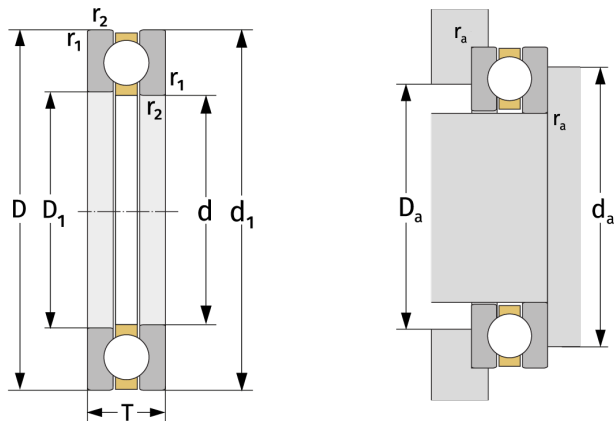

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

392

Расчётные данные

C [кН]

580

D_{a,max} [мм]

368

C₀ [кН]

2850

r_{a,max} [мм]

2.5

C_u [кН]

51.2

n_g [min⁻¹]

860

A

42