

51272MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

| | | | |
|------------|--------|-----------------------|-------|
| d [мм] | 360 | d ₁ [мм] | ≈ 495 |
| D [мм] | 500 | D ₁ [мм] | ≈ 365 |
| T [мм] | 110 | r _{1,2} [мм] | 4 |
| Масса [кг] | ≈ 68.7 | | |

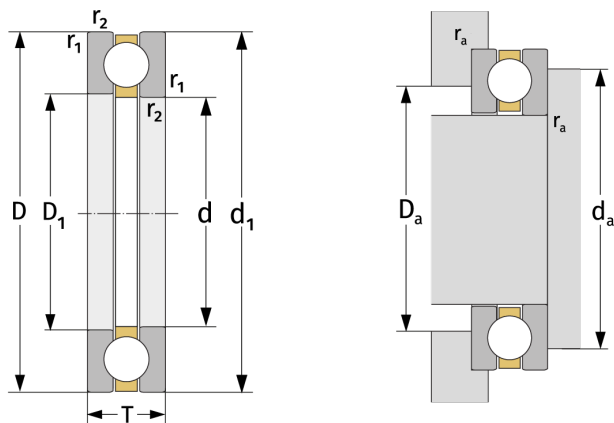

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

444

Расчётные данные

C [кН]

745

D_{a,max} [мм]

416

C₀ [кН]

4010

r_{a,max} [мм]

3

C_u [кН]

67.8

n_g [min⁻¹]

740

A

83