

# 719/500MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	500	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 617.4
D [мм]	670	r <sub>1,2</sub> [мм]	5
B [мм]	78	r <sub>3,4</sub> [мм]	2
Масса [кг]	≈ 71.7	α <sub>0</sub> [°]	30
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 557.3	a [мм]	≈ 208

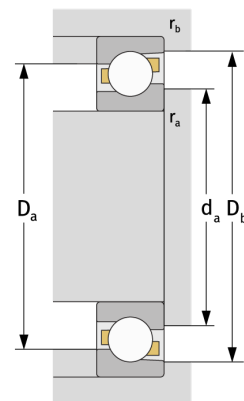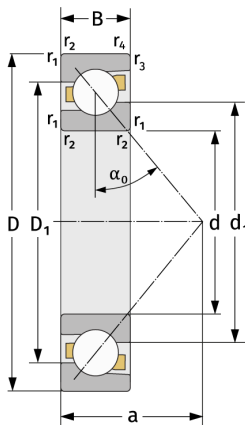

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	518	C [кН]	565
D <sub>a, max</sub> [мм]	652	C <sub>0</sub> [кН]	1200
D <sub>b, max</sub> [мм]	661.2	C <sub>u</sub> [кН]	24.3
r <sub>a, max</sub> [мм]	4	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	767
r <sub>b, max</sub> [мм]	2	n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	990