

811/1060M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	1060	B [мм]	45
D [мм]	1250	d_1 [мм]	≈ 1245
T [мм]	150	D_1 [мм]	≈ 1065
Масса [кг]	≈ 347	$r_{1,2}$ [мм]	5

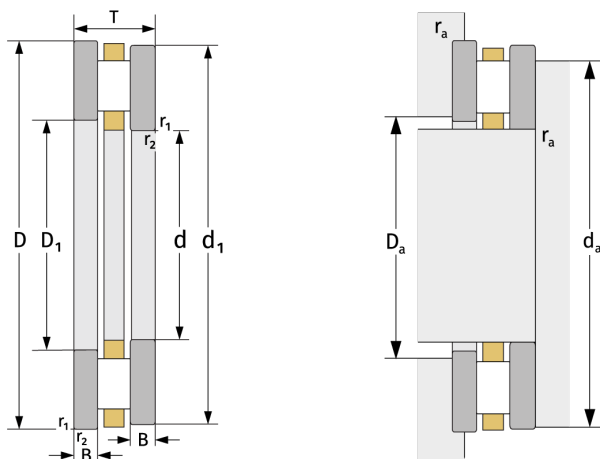

Присоединительные размеры

$d_{a, \min}$ [мм]

1222

$D_{a, \max}$ [мм]

1088

$r_{a, \max}$ [мм]

4

Расчётные данные

C [кН]

5350

C_0 [кН]

37300

C_u [кН]

1970

n_{th} [min^{-1}]

64

n_g [min^{-1}]

240