

811/500M



Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	500	B [мм]	24
D [мм]	600	d ₁ [мм]	≈ 595
T [мм]	80	D ₁ [мм]	≈ 505
Масса [кг]	≈ 45.6	r _{1,2} [мм]	2.1

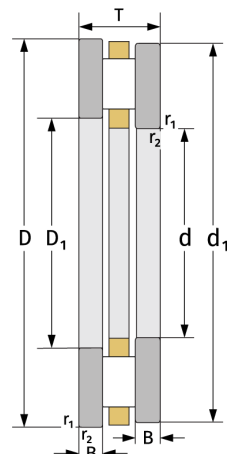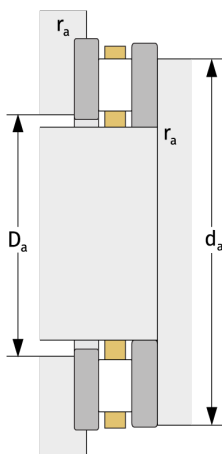

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

589

D_{a,max} [мм]

516

r_{a,max} [мм]

2

Расчётные данные

C [кН]

1550

C₀ [кН]

9300

C_u [кН]

595

n_{th} [min⁻¹]

163

n_g [min⁻¹]

560