

# 811/530M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	530	B [мм]	25.5
D [мм]	640	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 635
T [мм]	85	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 535
Масса [кг]	≈ 56.8	r <sub>1,2</sub> [мм]	3

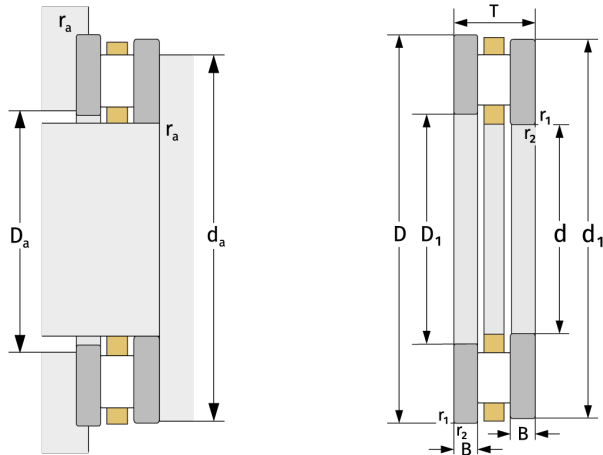

### Присоединительные размеры

d <sub>a, min</sub> [мм]	626
D <sub>a, max</sub> [мм]	549
r <sub>a, max</sub> [мм]	2.5

### Расчётные данные

C [кН]	1740
C <sub>0</sub> [кН]	10600
C <sub>u</sub> [кН]	665
n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	155
n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	520