812/500M

Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)

Подробности:

Габаритные размеры			
d [мм]	500	B [мм]	39.5
D [мм]	670	d_1 [мм]	≈ 665
T [мм]	135	D_1 [мм]	≈ 505
Масса [кг]	≈ 141	$r_{1,2}$ [мм]	5

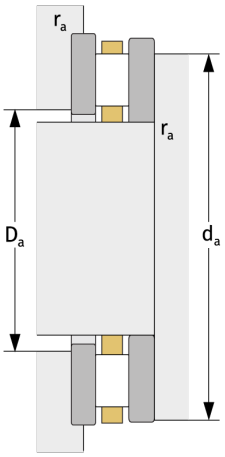

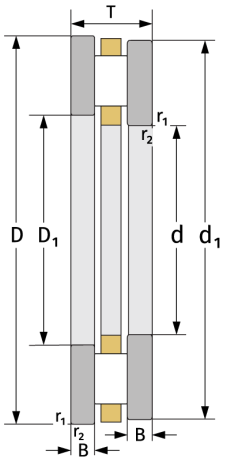

Присиединительные размеры	
$d_{a,\,min}$ [мм]	648
$D_{a,\,max}$ [мм]	522
$r_{a,\,max}$ [мм]	4

Расчётные данные	
C [кН]	3310
C_0 [кН]	17000
C_u [кН]	1070
n_{th} [min^{-1}]	141
n_g [min^{-1}]	390