

812/600M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	600	B [мм]	48
D [мм]	800	d ₁ [мм]	≈ 795
T [мм]	160	D ₁ [мм]	≈ 605
Масса [кг]	≈ 236	r _{1,2} [мм]	5

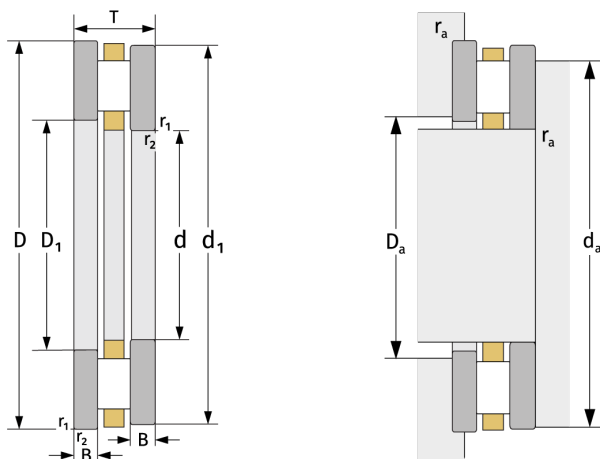

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

771

D_{a,max} [мм]

628

r_{a,max} [мм]

4

Расчётные данные

C [кН]

4310

C₀ [кН]

23000

C_u [кН]

1380

n_{th} [min⁻¹]

116

n_g [min⁻¹]

310