

812/630M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	630	B [мм]	53.5
D [мм]	850	d_1 [мм]	≈ 845
T [мм]	175	D_1 [мм]	≈ 635
Масса [кг]	≈ 301	$r_{1,2}$ [мм]	6

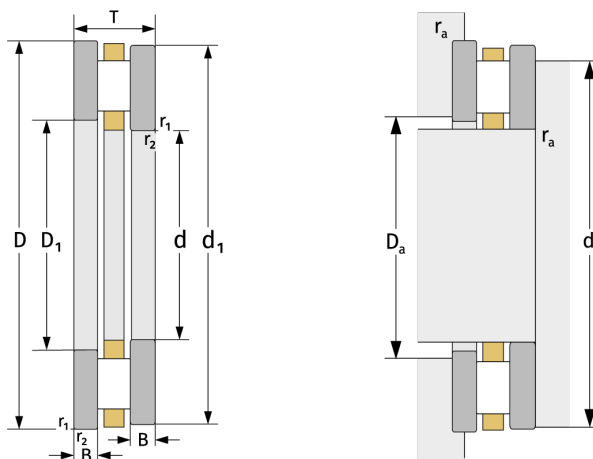

Присоединительные размеры

$d_{a, \min}$ [мм]

815

Расчётные данные

C [кН]

4820

$D_{a, \max}$ [мм]

663

C_0 [кН]

25900

$r_{a, \max}$ [мм]

5

C_u [кН]

1540

n_{th} [min^{-1}]

111

n_g [min^{-1}]

280