

# 81212M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	60	B [мм]	7.5
D [мм]	95	$d_1$ [мм]	≈ 95
T [мм]	26	$D_1$ [мм]	≈ 62
Масса [кг]	≈ 0.73	$r_{1,2}$ [мм]	1

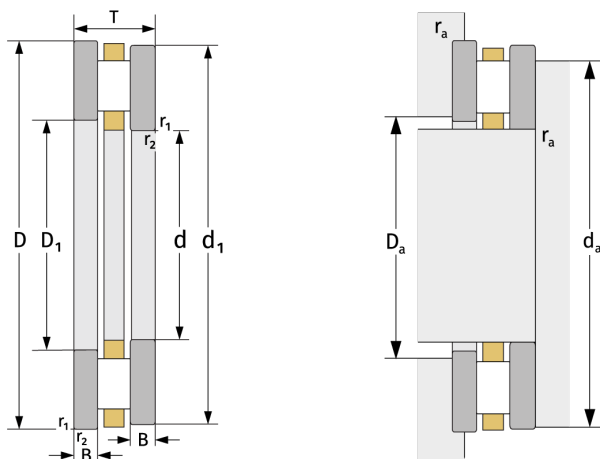

### Присоединительные размеры

$d_{a, \min}$  [мм]

90

$D_{a, \max}$  [мм]

64

$r_{a, \max}$  [мм]

1

### Расчётные данные

C [кН]

120

$C_0$  [кН]

388

$C_u$  [кН]

37.9

$n_{th}$  [ $\text{min}^{-1}$ ]

1478

$n_g$  [ $\text{min}^{-1}$ ]

2800