

81228M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

| | | | |
|------------|--------|-----------------------|-------|
| d [мм] | 140 | B [мм] | 13.5 |
| D [мм] | 200 | d ₁ [мм] | ≈ 197 |
| T [мм] | 46 | D ₁ [мм] | ≈ 143 |
| Масса [кг] | ≈ 4.83 | r _{1,2} [мм] | 1.5 |

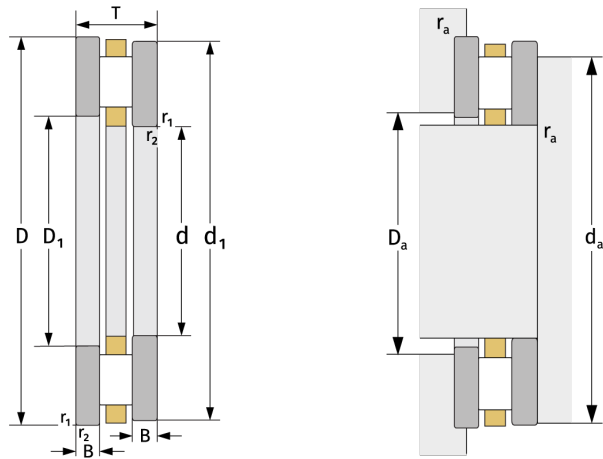

Присоединительные размеры

| Присоединительные размеры | | Расчётные данные | |
|---------------------------|-----|--------------------------------------|------|
| d _{a,min} [мм] | 193 | C [кН] | 401 |
| D _{a,max} [мм] | 150 | C ₀ [кН] | 1620 |
| r _{a,max} [мм] | 1.5 | C _u [кН] | 141 |
| | | n _{th} [min ⁻¹] | 646 |
| | | n _g [min ⁻¹] | 1400 |