

81232M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	160	B [мм]	15
D [мм]	225	d_1 [мм]	≈ 222
T [мм]	51	D_1 [мм]	≈ 163
Масса [кг]	≈ 6.59	$r_{1,2}$ [мм]	1.5

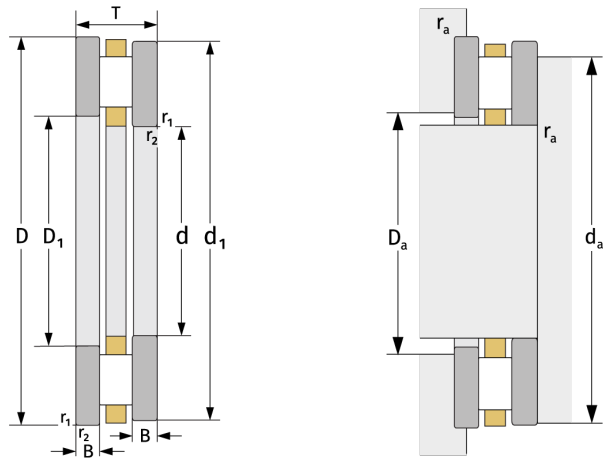

Присоединительные размеры

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	218	C [кН]	479
$D_{a, \max}$ [мм]	170	C_0 [кН]	1980
$r_{a, \max}$ [мм]	1.5	C_u [кН]	166
		n_{th} [min^{-1}]	576
		n_g [min^{-1}]	1300