


# 81280M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	400	B [мм]	33.5
D [мм]	540	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 535
T [мм]	112	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 405
Масса [кг]	≈ 77	r <sub>1,2</sub> [мм]	4

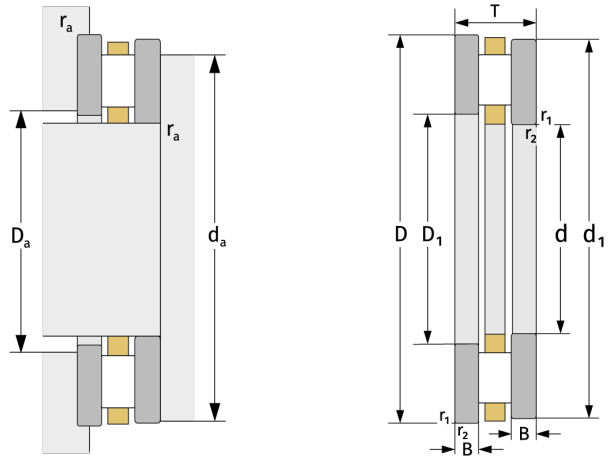

### Присоединительные размеры

d <sub>a, min</sub> [мм]	522
D <sub>a, max</sub> [мм]	421
r <sub>a, max</sub> [мм]	3

### Расчётные данные

C [кН]	2190
C <sub>0</sub> [кН]	10900
C <sub>u</sub> [кН]	720
n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	192
n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	490