

# 81296M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	480	B [мм]	39.5
D [мм]	650	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 645
T [мм]	135	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 485
Масса [кг]	≈ 136	r <sub>1,2</sub> [мм]	5

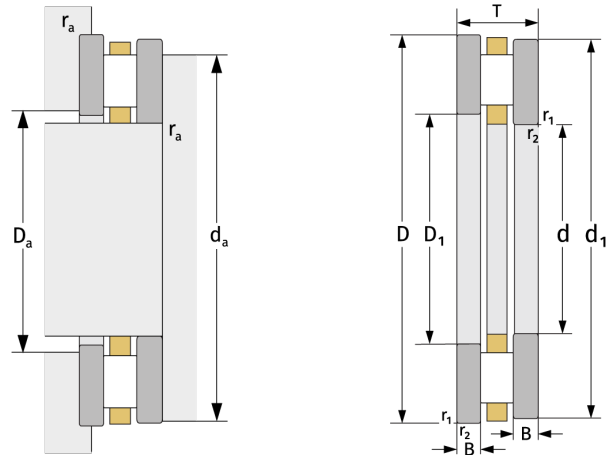

### Присоединительные размеры

d <sub>a, min</sub> [мм]	628
D <sub>a, max</sub> [мм]	502
r <sub>a, max</sub> [мм]	4

### Расчётные данные

C [кН]	3240
C <sub>0</sub> [кН]	16400
C <sub>u</sub> [кН]	1040
n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	147
n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	390