

813/630M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

| | | | |
|------------|-------|-----------------------|-------|
| d [мм] | 630 | B [мм] | 70 |
| D [мм] | 950 | d ₁ [мм] | ≈ 945 |
| T [мм] | 250 | D ₁ [мм] | ≈ 635 |
| Масса [кг] | ≈ 662 | r _{1,2} [мм] | 9.5 |

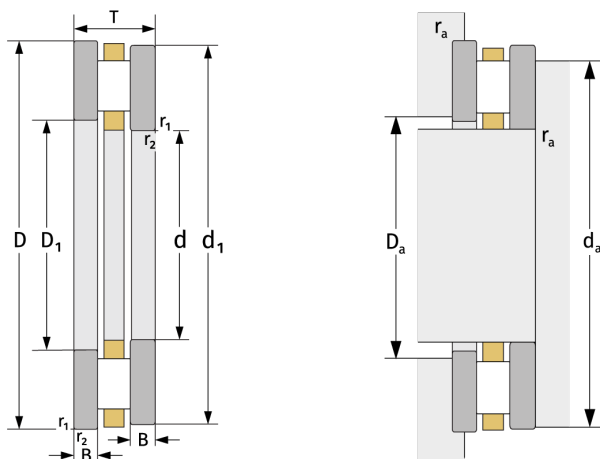

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

907

Расчётные данные

C [кН]

9150

D_{a,max} [мм]

663

C₀ [кН]

42800

r_{a,max} [мм]

8

C_u [кН]

2500

n_{th} [min⁻¹]

93

n_g [min⁻¹]

210