


# 81392M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	460	B [мм]	55
D [мм]	710	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 705
T [мм]	195	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 465
Масса [кг]	≈ 298	r <sub>1,2</sub> [мм]	6

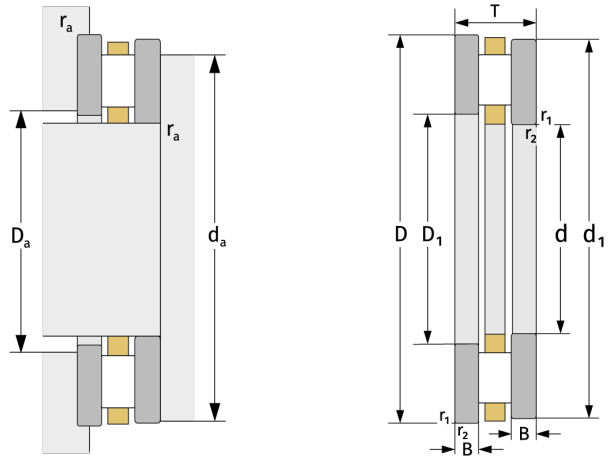

### Присоединительные размеры

d <sub>a, min</sub> [мм]	677
D <sub>a, max</sub> [мм]	488
r <sub>a, max</sub> [мм]	5

### Расчётные данные

C [кН]	5450
C <sub>0</sub> [кН]	24000
C <sub>u</sub> [кН]	1510
n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	140
n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	300