814/500M

Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)

Подробности:

Габаритные размеры			
d [мм]	500	B [мм]	82.5
D [мм]	870	d_1 [мм]	≈ 865
T [мм]	290	D_1 [мм]	≈ 505
Масса [кг]	≈ 768	$r_{1,2}$ [мм]	9.5

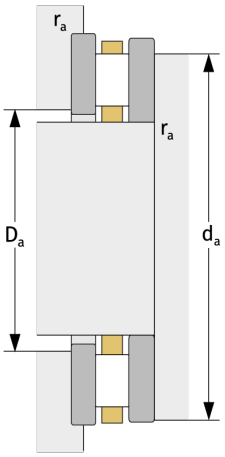

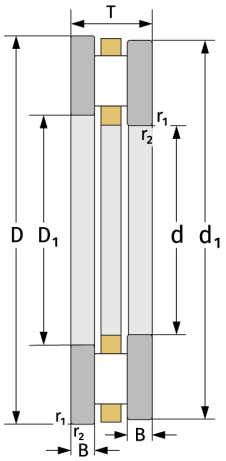

Присиединительные размеры	
$d_{a,\,min}$ [мм]	817
$D_{a,\,max}$ [мм]	540
$r_{a,\,max}$ [мм]	8

Расчётные данные	
C [кН]	9450
C_0 [кН]	39000
C_u [кН]	2360
n_{th} [min^{-1}]	118
n_g [min^{-1}]	200