

894/500M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	500	B [мм]	74.5
D [мм]	870	d ₁ [мм]	≈ 870
T [мм]	224	D ₁ [мм]	≈ 505
Масса [кг]	≈ 623	r _{1,2} [мм]	9.5

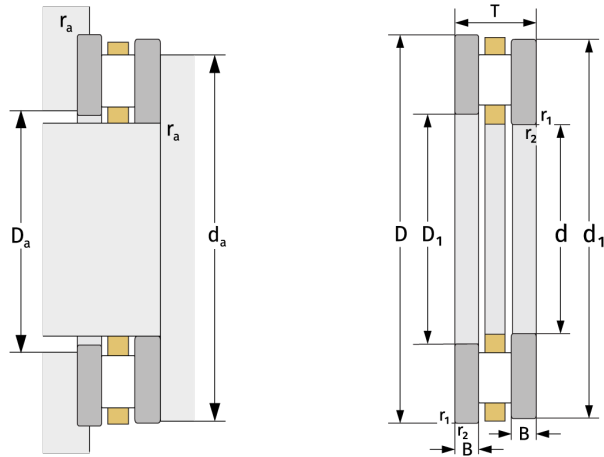

Присоединительные размеры

d _{a, min} [мм]	837
D _{a, max} [мм]	505
r _{a, max} [мм]	8

Расчётные данные

C [кН]	7850
C ₀ [кН]	44600
C _u [кН]	2700
n _{th} [min ⁻¹]	105
n _g [min ⁻¹]	340