# 89476M

Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)

## Подробности:

| Габаритные размеры | | | |
|---|---|---|---|
| d [мм] | 380 | B [мм] | 57.5 |
| D [мм] | 670 | $d_1$ [мм] | ≈ 670 |
| T [мм] | 175 | $D_1$ [мм] | ≈ 385 |
| Масса [кг] | ≈ 292 | $r_{1,2}$ [мм] | 7.5 |

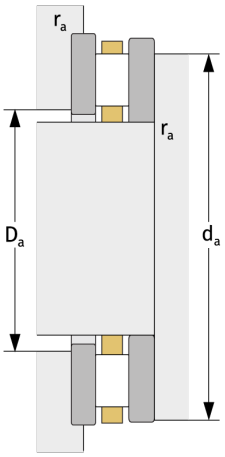


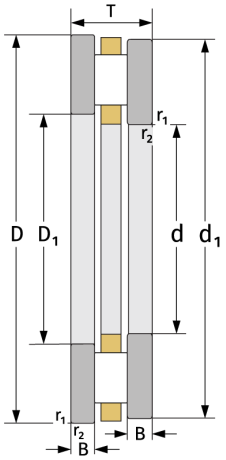


| Присиединительные размеры | |
|---|---|
| $d_{a,\ min}$ [мм] | 647 |
| $D_{a,\ max}$ [мм] | 381 |
| $r_{a,\ max}$ [мм] | 6 |

| Расчётные данные | |
|---|---|
| C [кН] | 4980 |
| $C_0$ [кН] | 26900 |
| $C_u$ [кН] | 1740 |
| $n_{th}$ [$min^{-1}$] | 147 |
| $n_g$ [$min^{-1}$] | 470 |