

NN30/500S.M



Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	500	d ₁ [мм]	≈ 584
D [мм]	720	d _s [мм]	12.5
B [мм]	167	n _s [мм]	23.5
Масса [кг]	≈ 224	r _{1,2} [мм]	6
E [мм]	664	s [мм]	11.5
E [мм]	664		

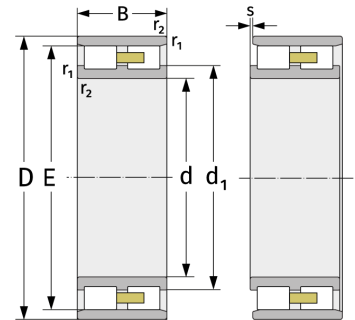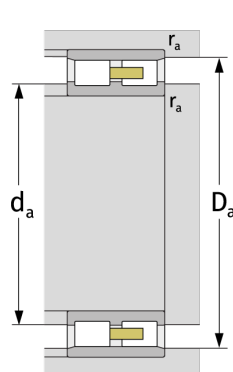

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
D _{a, min} [мм]	669	C [кН]	2700
d _{a, min} [мм]	523	C ₀ [кН]	5900
D _{a, min} [мм]	669	C _u [кН]	479
D _{a, max} [мм]	697	n _{G, Fett} [min ⁻¹]	910
r _{a, max} [мм]	5	n _{G, Öl-Luft} [min ⁻¹]	1100