

# NN30/530S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	530	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 619
D [мм]	780	d <sub>s</sub> [мм]	12.5
B [мм]	185	n <sub>s</sub> [мм]	23.5
Масса [кг]	≈ 303	r <sub>1,2</sub> [мм]	6
E [мм]	715	s [мм]	11.3
E [мм]	715		

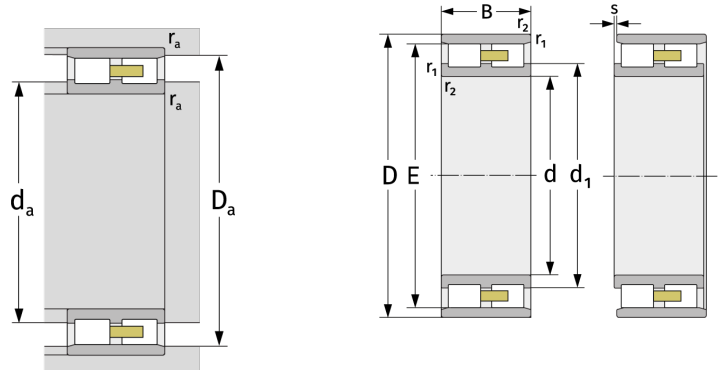

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
D <sub>a, min</sub> [мм]	719	C [кН]	3580
d <sub>a, min</sub> [мм]	553	C <sub>0</sub> [кН]	7600
D <sub>a, min</sub> [мм]	719	C <sub>u</sub> [кН]	605
D <sub>a, max</sub> [мм]	757	n <sub>G, Fett</sub> [min <sup>-1</sup> ]	840
r <sub>a, max</sub> [мм]	5	n <sub>G, Öl-Luft</sub> [min <sup>-1</sup> ]	990