

NN30/600S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	600	d ₁ [мм]	≈ 694.2
D [мм]	870	d _s [мм]	12.5
B [мм]	200	n _s [мм]	23.5
Масса [кг]	≈ 397	r _{1,2} [мм]	6
E [мм]	803	s [мм]	11
E [мм]	803		

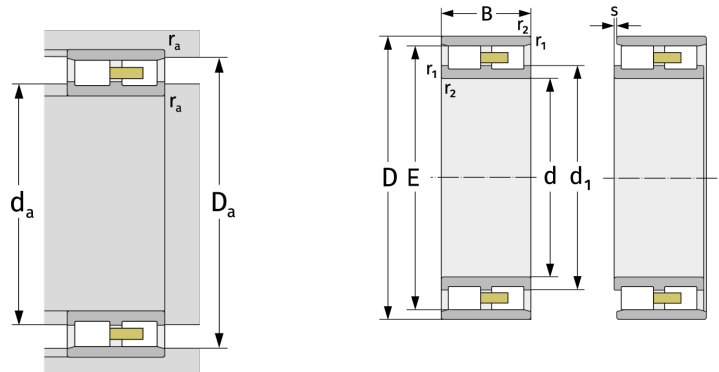

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
D _{a, min} [мм]	807	C [кН]	4520
d _{a, min} [мм]	623	C ₀ [кН]	9750
D _{a, min} [мм]	807	C _u [кН]	755
D _{a, max} [мм]	847	n _{G, Fett} [min ⁻¹]	730
r _{a, max} [мм]	5	n _{G, Öl-Luft} [min ⁻¹]	850