

NN30/630S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	630	d ₁ [мм]	≈ 736.2
D [мм]	920	d _s [мм]	12.5
B [мм]	212	n _s [мм]	23.5
Масса [кг]	≈ 480	r _{1,2} [мм]	7.5
E [мм]	845	s [мм]	12.5
E [мм]	845		

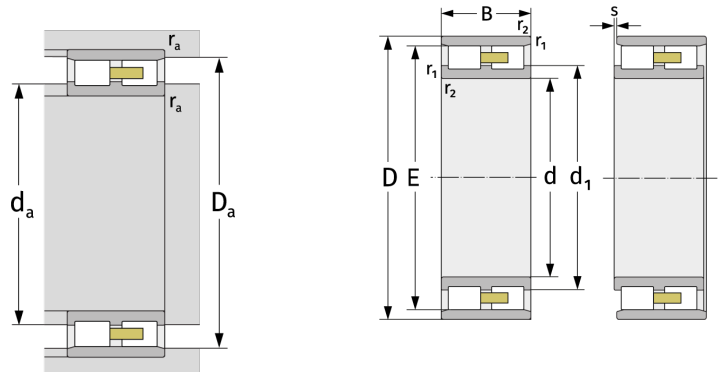

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
D _{a, min} [мм]	850	C [кН]	4600
d _{a, min} [мм]	658	C ₀ [кН]	10200
D _{a, min} [мм]	850	C _u [кН]	775
D _{a, max} [мм]	892	n _{G, Fett} [min ⁻¹]	680
r _{a, max} [мм]	6	n _{G, Öl-Luft} [min ⁻¹]	790