

NNU4134S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	170	D_1 [мм]	≈ 246
D [мм]	280	d_s [мм]	6.3
B [мм]	109	n_s [мм]	12.2
Масса [кг]	≈ 26.5	$r_{1,2}$ [мм]	2.1
F [мм]	198	s [мм]	4

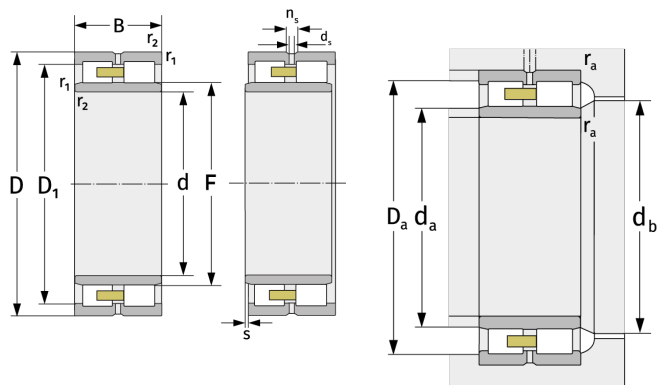

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	182	C [кН]	985
$d_{a, \max}$ [мм]	195	C_0 [кН]	1660
$d_{b, \min}$ [мм]	201	C_u [кН]	179
$D_{a, \max}$ [мм]	268	$n_{G, \text{Fett}}$ [min^{-1}]	2800
$r_{a, \max}$ [мм]	2.1	$n_{G, \text{Öl-Luft}}$ [min^{-1}]	3300