

NNU4144S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	220	D_1 [мм]	≈ 322
D [мм]	370	d_s [мм]	9.5
B [мм]	150	n_s [мм]	17.7
Масса [кг]	≈ 65.4	$r_{1,2}$ [мм]	4
F [мм]	258	s [мм]	5.5

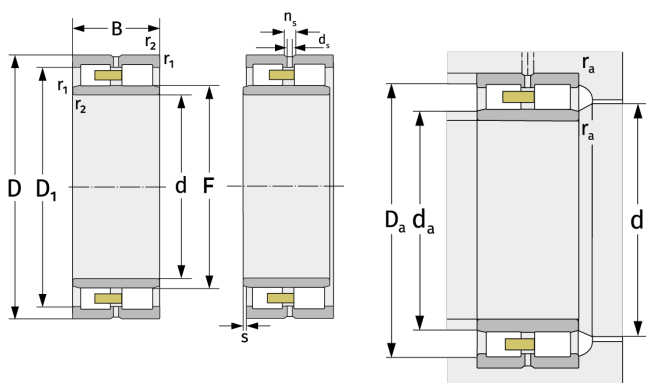

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	237	C [кН]	1660
$d_{a, \max}$ [мм]	255	C_0 [кН]	2890
$d_{b, \min}$ [мм]	261	C_u [кН]	289
$D_{a, \max}$ [мм]	353	$n_{G, \text{Fett}}$ [min^{-1}]	2100
$r_{a, \max}$ [мм]	3	$n_{G, \text{Öl-Luft}}$ [min^{-1}]	2500