


# NNU48/1060S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	1060	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 1205
D [мм]	1280	d <sub>s</sub> [мм]	12.5
B [мм]	218	n <sub>s</sub> [мм]	23.5
Масса [кг]	≈ 583	r <sub>1,2</sub> [мм]	6
F [мм]	1133	s [мм]	10.5

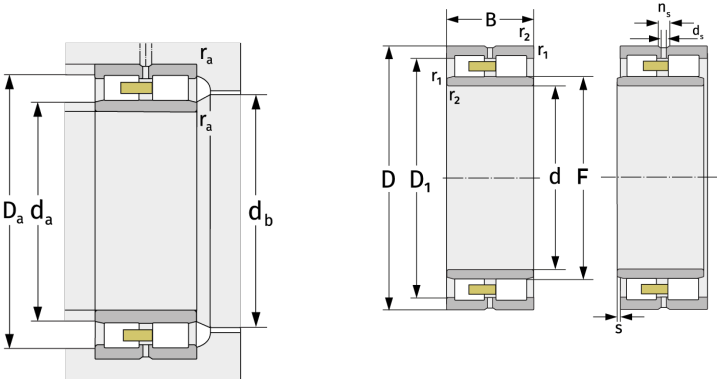

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	1083	C [кН]	5100
d <sub>a, max</sub> [мм]	1127	C <sub>0</sub> [кН]	18100
d <sub>b, min</sub> [мм]	1138	C <sub>u</sub> [кН]	1220
D <sub>a, max</sub> [мм]	1257	n <sub>G, Fett</sub> [min <sup>-1</sup> ]	380
r <sub>a, max</sub> [мм]	5	n <sub>G, Öl-Luft</sub> [min <sup>-1</sup> ]	440