

NNU4822S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	110	D_1 [мм]	≈ 129.6
D [мм]	140	d_s [мм]	3.2
B [мм]	30	n_s [мм]	4.8
Масса [кг]	≈ 1.15	$r_{1,2}$ [мм]	1
F [мм]	120	s [мм]	2

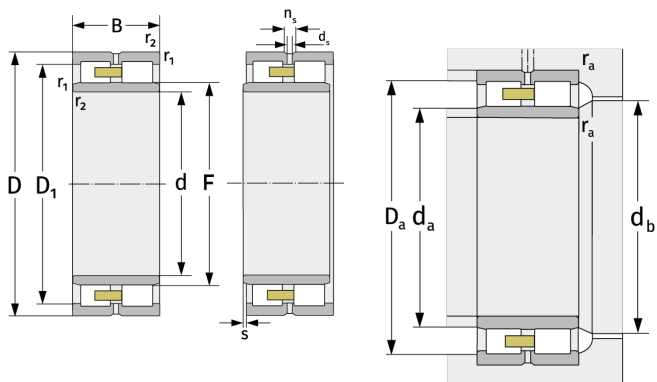

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	115	C [кН]	83
$d_{a, \max}$ [мм]	119	C_0 [кН]	182
$d_{b, \min}$ [мм]	122	C_u [кН]	23.3
$D_{a, \max}$ [мм]	135	$n_{G, \text{Fett}}$ [min^{-1}]	5200
$r_{a, \max}$ [мм]	1	$n_{G, \text{Öl-Luft}}$ [min^{-1}]	6200