

NNU4824S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	120	D_1 [мм]	≈ 139.6
D [мм]	150	d_s [мм]	3.2
B [мм]	30	n_s [мм]	4.8
Масса [кг]	≈ 1	$r_{1,2}$ [мм]	1
F [мм]	130	s [мм]	2

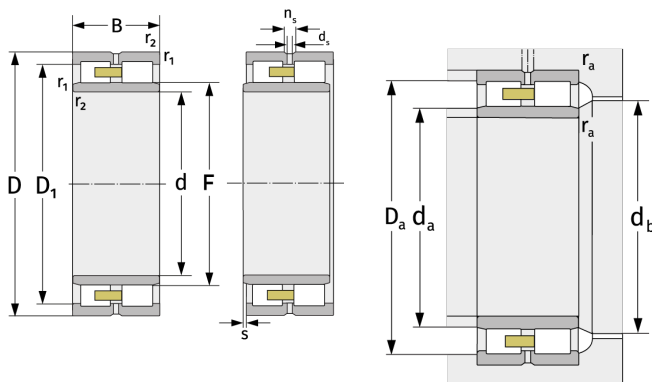

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	125	C [кН]	86.5
$d_{a, \max}$ [мм]	129	C_0 [кН]	197
$d_{b, \min}$ [мм]	132	C_u [кН]	24.6
$D_{a, \max}$ [мм]	145	$n_{G, \text{Fett}}$ [min^{-1}]	4800
$r_{a, \max}$ [мм]	1	$n_{G, \text{Öl-Luft}}$ [min^{-1}]	5700