

NNU4828S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	140	D_1 [мм]	≈ 162.1
D [мм]	175	d_s [мм]	3.2
B [мм]	35	n_s [мм]	4.8
Масса [кг]	≈ 2.03	$r_{1,2}$ [мм]	1.1
F [мм]	152.5	s [мм]	2.3

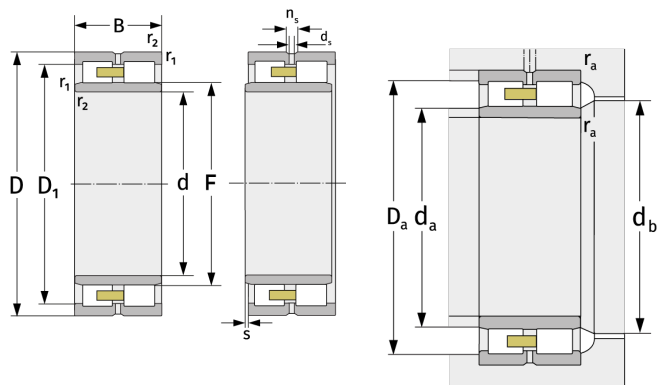

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	146	C [кН]	104
$d_{a, \max}$ [мм]	151	C_0 [кН]	263
$d_{b, \min}$ [мм]	155	C_u [кН]	31.5
$D_{a, \max}$ [мм]	169	$n_{G, \text{Fett}}$ [min^{-1}]	4100
$r_{a, \max}$ [мм]	1	$n_{G, \text{Öl-Luft}}$ [min^{-1}]	4900