

NNU4832S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	160	D_1 [мм]	≈ 185.8
D [мм]	200	d_s [мм]	3.2
B [мм]	40	n_s [мм]	6.5
Масса [кг]	≈ 2.97	$r_{1,2}$ [мм]	1.1
F [мм]	173	s [мм]	2.3

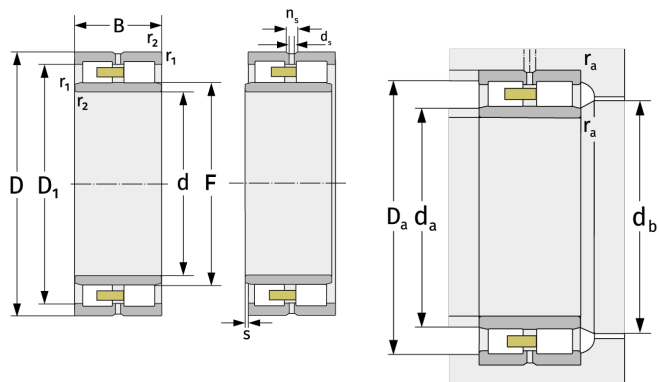

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	166	C [кН]	167
$d_{a, \max}$ [мм]	172	C_0 [кН]	407
$d_{b, \min}$ [мм]	176	C_u [кН]	46.8
$D_{a, \max}$ [мм]	194	$n_{G, \text{Fett}}$ [min^{-1}]	3600
$r_{a, \max}$ [мм]	1	$n_{G, \text{Öl-Luft}}$ [min^{-1}]	4200