

NNU4932S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	160	D_1 [мм]	≈ 200.9
D [мм]	220	d_s [мм]	3.2
B [мм]	60	n_s [мм]	6.5
Масса [кг]	≈ 6.83	$r_{1,2}$ [мм]	2
F [мм]	178.5	s [мм]	2.7

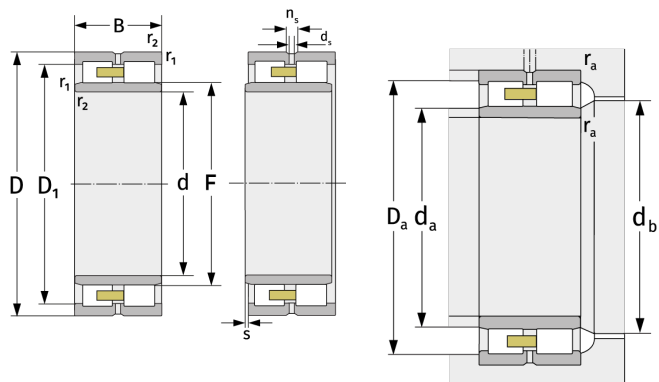

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	169	C [кН]	339
$d_{a, \max}$ [мм]	177	C_0 [кН]	690
$d_{b, \min}$ [мм]	182	C_u [кН]	78
$D_{a, \max}$ [мм]	211	$n_{G, \text{Fett}}$ [min^{-1}]	3400
$r_{a, \max}$ [мм]	2	$n_{G, \text{Öl-Luft}}$ [min^{-1}]	4000