

# NNU4996S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	480	$D_1$ [мм]	≈ 591.6
D [мм]	650	$d_s$ [мм]	9.5
B [мм]	170	$n_s$ [мм]	17.7
Масса [кг]	≈ 167	$r_{1,2}$ [мм]	5
F [мм]	534	s [мм]	7.2

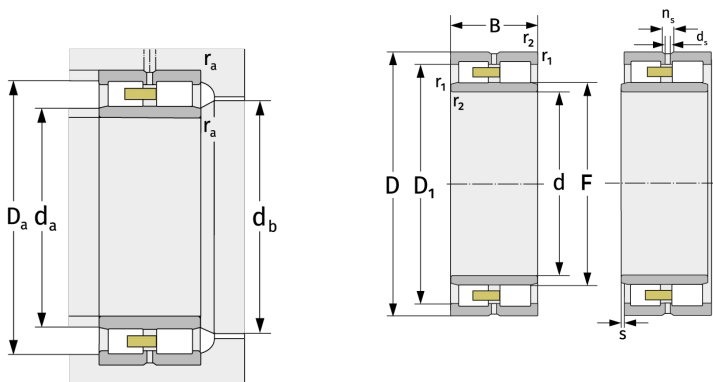

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	498	C [кН]	2360
$d_{a, \max}$ [мм]	529	$C_0$ [кН]	6150
$d_{b, \min}$ [мм]	538	$C_u$ [кН]	510
$D_{a, \max}$ [мм]	632	$n_{G, \text{Fett}}$ [ $\text{min}^{-1}$ ]	990
$r_{a, \max}$ [мм]	4	$n_{G, \text{Öl-Luft}}$ [ $\text{min}^{-1}$ ]	1200