

# 32032X



Конические роликоподшипники (однорядные, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	160	B [мм]	51
D [мм]	240	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 200.2
T [мм]	51	r <sub>1,2</sub> [мм]	3
Масса [кг]	≈ 7.77	r <sub>3,4</sub> [мм]	2.5
C [мм]	38	a [мм]	≈ 52.5

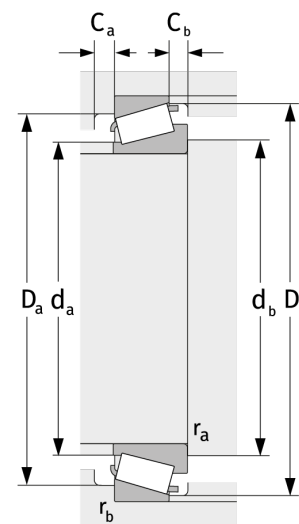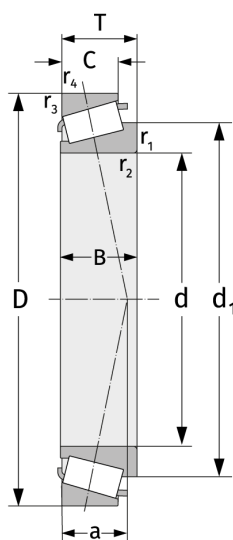

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, max</sub> [мм]	175	C [кН]	444
d <sub>b, min</sub> [мм]	172	C <sub>0</sub> [кН]	790
D <sub>a, min</sub> [мм]	213	C <sub>u</sub> [кН]	78.1
D <sub>a, max</sub> [мм]	228	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1795
D <sub>b, min</sub> [мм]	231	n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	2600
C <sub>a, min</sub> [мм]	8	e	0,46
C <sub>b, min</sub> [мм]	13	Y	1,31
r <sub>a, max</sub> [мм]	3	Y <sub>0</sub>	0,72
r <sub>b, max</sub> [мм]	2.5		