

222/630EA.M


Сферические роликоподшипники (метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	630	D_1 [мм]	≈ 1007
D [мм]	1150	d_s [мм]	12.5
B [мм]	300	n_s [мм]	23.5
Масса [кг]	≈ 1378	$r_{1,2}$ [мм]	12
d_2 [мм]	≈ 796.1		

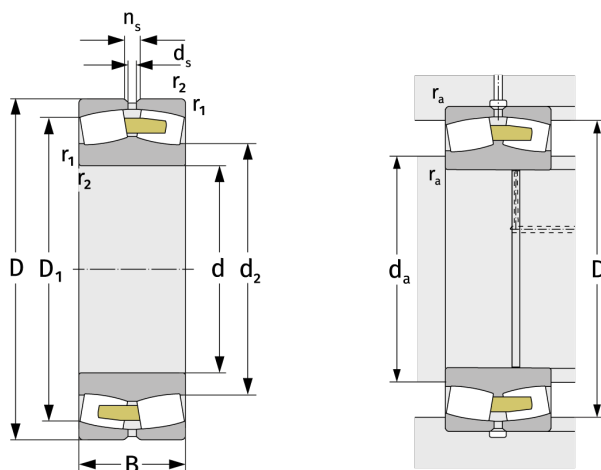

Присоединительные размеры

$d_{a, \min}$ [мм]

678

$D_{a, \max}$ [мм]

1102

$r_{a, \max}$ [мм]

10

Расчётные данные

C [кН]

11100

C_0 [кН]

19300

C_u [кН]

1146

n_{th} [min^{-1}]

332

n_g [min^{-1}]

550

e

0,26

Y_1

2,62

Y_2

3,9

Y_0

2,56