

# 223/500EA.M


Сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	500	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 875
D [мм]	1030	d <sub>s</sub> [мм]	12.5
B [мм]	300	n <sub>s</sub> [мм]	23.5
Масса [кг]	≈ 1224	r <sub>1,2</sub> [мм]	12
d <sub>2</sub> [мм]	≈ 670.9		

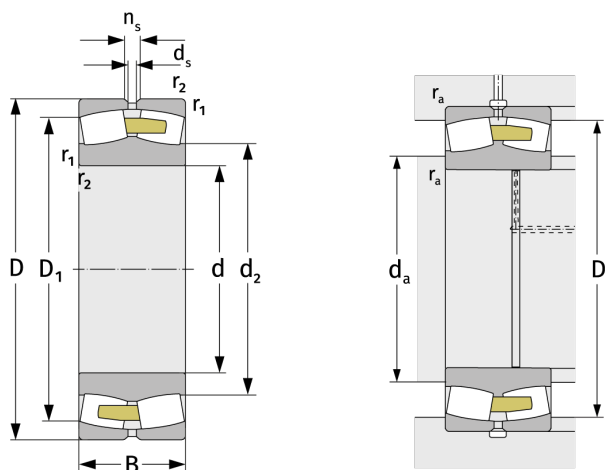

### Присоединительные размеры

d <sub>a, min</sub> [мм]	548
D <sub>a, max</sub> [мм]	982
r <sub>a, max</sub> [мм]	10

### Расчётные данные

C [кН]	10000
C <sub>0</sub> [кН]	16400
C <sub>u</sub> [кН]	1010
n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	299
n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	560
e	0,29
Y <sub>1</sub>	2,3
Y <sub>2</sub>	3,42
Y <sub>0</sub>	2,25