

23280EA.M


Сферические роликоподшипники (метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|---------|
| d [мм] | 400 | D ₁ [мм] | ≈ 614.8 |
| D [мм] | 720 | d _s [мм] | 12.5 |
| B [мм] | 256 | n _s [мм] | 23.5 |
| Масса [кг] | ≈ 463 | r _{1,2} [мм] | 6 |
| d ₂ [мм] | ≈ 501.1 | | |

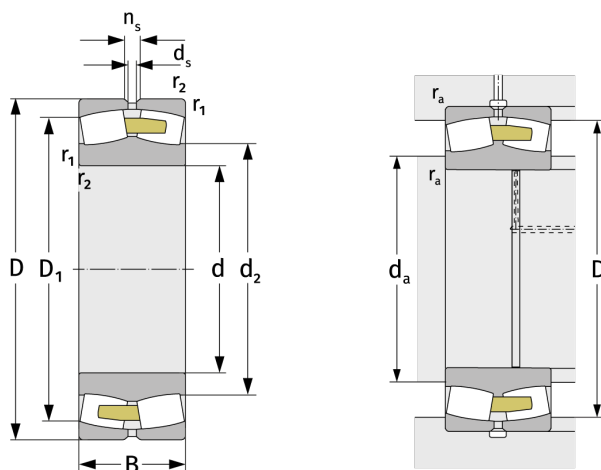

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

426

Расчётные данные

C [кН]

6000

D_{a,max} [мм]

694

C₀ [кН]

11000

r_{a,max} [мм]

5

C_u [кН]

730

n_{th} [min⁻¹]

372

n_g [min⁻¹]

820

e

0,35

Y₁

1,95

Y₂

2,9

Y₀

1,91