

# 23880EA.M


Сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	400	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 471.1
D [мм]	500	d <sub>s</sub> [мм]	6.3
B [мм]	75	n <sub>s</sub> [мм]	12.2
Масса [кг]	≈ 34.5	r <sub>1,2</sub> [мм]	2.1
d <sub>2</sub> [мм]	≈ 435.5		

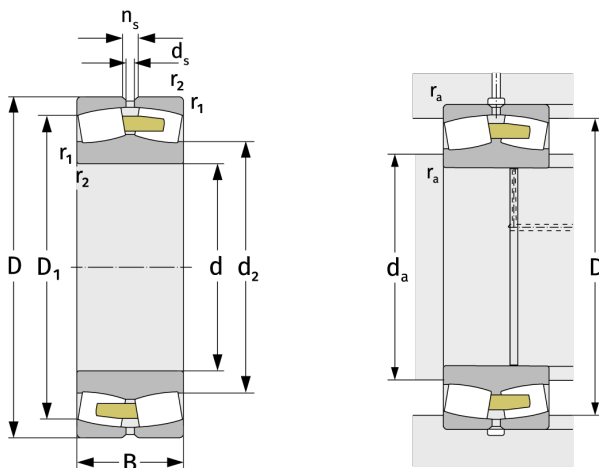

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

410

D<sub>a,max</sub> [мм]

489.8

r<sub>a,max</sub> [мм]

2.1

### Расчётные данные

C [кН]

1080

C<sub>0</sub> [кН]

2780

C<sub>u</sub> [кН]

195

n<sub>th</sub> [min<sup>-1</sup>]

559

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

1400

e

0,13

Y<sub>1</sub>

5,23

Y<sub>2</sub>

7,79

Y<sub>0</sub>

5,11