

# 239/630EA.M


Сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	630	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 786.9
D [мм]	850	d <sub>s</sub> [мм]	12.5
B [мм]	165	n <sub>s</sub> [мм]	23.5
Масса [кг]	≈ 273	r <sub>1,2</sub> [мм]	6
d <sub>2</sub> [мм]	≈ 706.3		

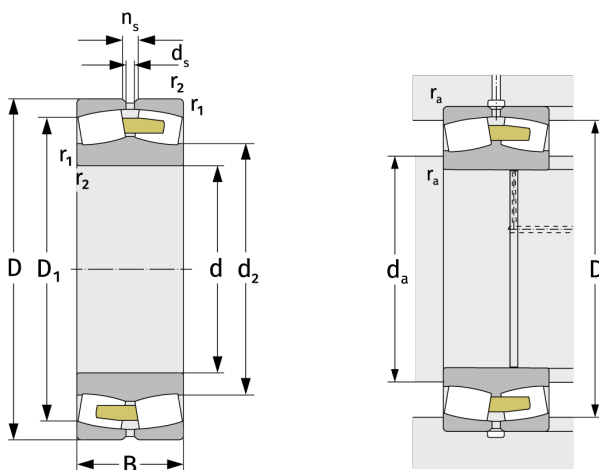

### Присоединительные размеры

d <sub>a,min</sub> [мм]	653	C [кН]	4140
D <sub>a,max</sub> [мм]	827	C <sub>0</sub> [кН]	10100
r <sub>a,max</sub> [мм]	5	C <sub>u</sub> [кН]	628

### Расчётные данные

n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	402
n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	730
e	0,17
Y <sub>1</sub>	3,95
Y <sub>2</sub>	5,88
Y <sub>0</sub>	3,86