

239/800EA.M


Сферические роликоподшипники (метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	800	D_1 [мм]	≈ 985.9
D [мм]	1060	d_s [мм]	12.5
B [мм]	195	n_s [мм]	23.5
Масса [кг]	≈ 484	$r_{1,2}$ [мм]	6
d_2 [мм]	≈ 891		

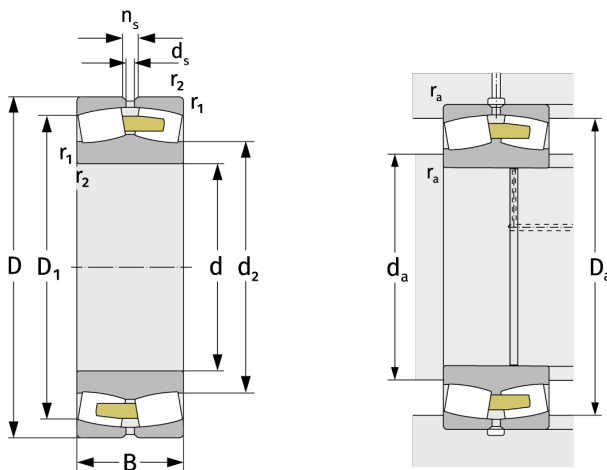

Присоединительные размеры

$d_{a, \min}$ [мм]	823
$D_{a, \max}$ [мм]	1037
$r_{a, \max}$ [мм]	5

Расчётные данные

C [кН]	5900
C_0 [кН]	15200
C_u [кН]	894
n_{th} [min^{-1}]	295
n_g [min^{-1}]	540
e	0,16
Y_1	4,22
Y_2	6,29
Y_0	4,13