

# 24060EA.M


Сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	300	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 399.1
D [мм]	460	d <sub>s</sub> [мм]	8
B [мм]	160	n <sub>s</sub> [мм]	15
Масса [кг]	≈ 98.3	r <sub>1,2</sub> [мм]	4
d <sub>2</sub> [мм]	≈ 344.2		

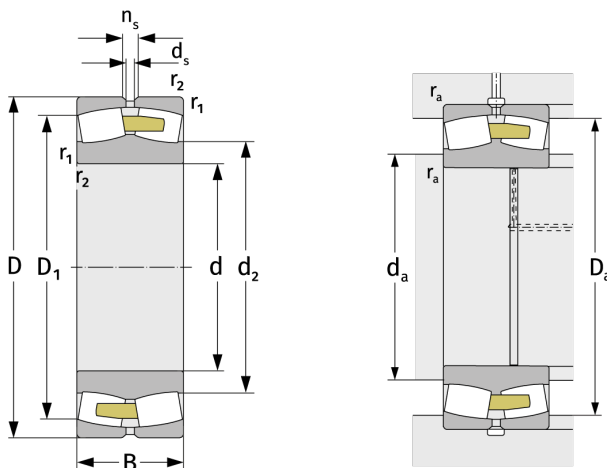

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

315

D<sub>a,max</sub> [мм]

445.4

r<sub>a,max</sub> [мм]

3

### Расчётные данные

C [кН]

2380

C<sub>0</sub> [кН]

4750

C<sub>u</sub> [кН]

348

n<sub>th</sub> [min<sup>-1</sup>]

738

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

1400

e

0,33

Y<sub>1</sub>

2,03

Y<sub>2</sub>

3,02

Y<sub>0</sub>

1,98